



Panneaux de coffrage

www.sperrag.ch

Des systèmes de coffrage à haute performance pour un maximum de réutilisations.






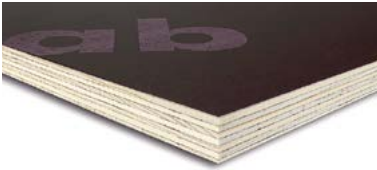
Les panneaux de coffrage en contreplaqué bénéficient d'un excellent rapport poids/résistance mécanique. Les panneaux peuvent être manipulés facilement sur site et usinés sans difficulté. Correctement traités, nettoyés et huilés, la fréquence d'emploi des panneaux peut être élevée, suivant le type de mise en œuvre et l'épaisseur du revêtement.







Quel matériau affiche un meilleur rapport coût / utilisation, les meilleures possibilités de découpe, une grande diversité quant au mode de fixation et la réalisation des joints? Notre vaste gamme de produits offre beaucoup de possibilités pour des projets très exigeants.





D'un coup d'œil

- Maîtrise des charges admissibles
- Rapport poids/résistance avantageux
- Tolérance dimensionnelle limitée
- Bonne résistance à l'usure
- Excellente rigidité
- Bonne résistance aux alcalis
- Grand nombre de réutilisations (avec un traitement approprié)
- Usinage selon souhaits du client: coupe, rainurage, perçage
- Certification qualité et certification environnementale
- Soutien technique pour nos clients

SPERRAFORM®	Utilisation	Panneaux de coffrage universels adaptés à de nombreux types de coulages
	Surface	Film phénolique brun foncé lisse sur les 2 faces, 4 et 6.5 mm 120 g/m ² , 220 g/m ² à partir de 9 mm
	Composition/Support	Contreplaqué tout Bouleau
	Convient pour	Coffrages verticaux, coffrages de dalles, systèmes de banche, coffrages spéciaux
SPERRAFORM® MAXI	Utilisation	Panneaux de coffrage universels adaptés à de nombreux types de coulages en grand format
	Surface	Film phénolique brun foncé lisse sur les 2 faces, 220 g/m ²
	Composition/Support	Contreplaqué tout Bouleau
	Convient pour	Coffrages verticaux, coffrages de dalles, systèmes de banche, coffrages spéciaux
RIGA POLIFORM	Utilisation	Coffrage béton pour un fini du béton très exigeant, grand nombre de réutilisations
	Surface	Revêtement plastique sur les 2 faces 1,6 mm Surface brillante ou matte
	Composition/Support	Contreplaqué tout Bouleau
	Convient pour	Coffrages verticaux, systèmes de banche, coffrages de dalles, coffrages spéciaux
WISA®-FORM ELEPHANT	Utilisation	Solution résistante pour systèmes de coffrage adaptés à de nombreux types de coulages
	Surface	Revêtement plastique spécial 1,6 mm, film phénolique 220 g/m ² sur la contreface ou revêtement plastique spécial 1,6 mm
	Composition/Support	Contreplaqué tout Bouleau
	Convient pour	Coffrages verticaux, systèmes de banche, coffrages de dalles, coffrages spéciaux
WISA®-FORM SPRUCE	Utilisation	Coffrages horizontaux avec faibles contraintes visuelles
	Surface	Film phénolique brun foncé lisse sur les 2 faces, 120 g/m ²
	Composition/Support	Contreplaqué tout Épicéa
	Convient pour	Coffrages de dalles, coffrages spéciaux
WISA®-FORM SLAB	Utilisation	Coffrage béton pour applications horizontales
	Surface	Film phénolique brun foncé lisse sur les 2 faces, 400 g/m ² avec logo «WISA-Form Slab»
	Composition/Support	Contreplaqué tout Épicéa
	Convient pour	Coffrages de dalles, coffrages spéciaux

<p>WISA®-FORM BETO</p> 	<p>Utilisation Pour coffrages en béton, principalement de dalles / une attention toute particulière doit être portée en cas d'utilisation pour des coulages verticaux</p> <p>Surface Film phénolique brun, 120 g/m² avec impression «Betofilm»</p> <p>Composition/Support Contreplaqué Combi Mirror (alternance de plis bouleau/épicéa)</p> <p>Convient pour Coffrages de dalles, coffrages spéciaux</p>
<p>WISA®-FORM MDO</p> 	<p>Utilisation Pour coffrages en béton, principalement de dalles / une attention toute particulière doit être portée en cas d'utilisation pour des coulages verticaux</p> <p>Surface Face avant MDO pour surfaces de béton mates contreface film phénolique brun 120 g/m² avec impression «MDO». Poid de revêtement: 370 g/m²</p> <p>Composition/Support Contreplaqué tout Épicéa</p> <p>Convient pour Coffrages de dalles, coffrages spéciaux</p>
<p>WISA®-FORM OIL</p> 	<p>Utilisation Panneau de coffrage avec faibles contraintes visuelles, surtout pour coffrage perdu</p> <p>Surface Qual. II/III, traités à l'huile 2 faces</p> <p>Composition/Support Contreplaqué tout Épicéa</p> <p>Convient pour Coffrage perdu, coffrages de dalles</p>
<p>WISA®-FORM PRO</p> 	<p>Utilisation Panneaux de coffrage hybride haute qualité pour applications à hautes contraintes visuelles</p> <p>Surface Face avant revêtement plastifié gris, contreface film phénolique brun, protection des chants par peinture acrylique</p> <p>Composition/Support Contreplaqué tout Bouleau</p> <p>Convient pour Coffrages verticaux, coffrages de dalles, systèmes de banche, coffrages spéciaux</p>
<p>MAGNOPLAN DUO MF LW 550</p> 	<p>Utilisation Pour des surfaces de béton lisse, matte, avec peu de joints, surtout pour pièces de béton, préfabriqués</p> <p>Surface Film melamin beige lisse sur les 2 faces, 550 g/m²</p> <p>Composition/Support Panneau latté ou lamellé (au choix de l'usine) 5 plis</p> <p>Convient pour Systèmes de banche, coffrages spéciaux</p>
<p>STRUKTOPLAN SPECIAL</p> 	<p>Utilisation Béton structuré</p> <p>Surface Revêtement d'un film résistant (470 g/m²) des deux côtés, une face structurée en planche marquée larg. 100 mm, verso plane</p> <p>Composition/Support Plis en bois exotique déroulé</p> <p>Convient pour Coffrages structurés</p>



RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Les panneaux doivent être protégés soigneusement du rayonnement direct du soleil et de l'humidité. Appliquez Solarit ou une peinture adaptée pour l'extérieur sur les chants et les découpes faites sur chantier.

Utilisez un agent de décoffrage de bonne qualité. Colmatez les trous des fixations à l'aide de silicone afin de limiter la reprise d'humidité. Nettoyez soigneusement les panneaux après chaque utilisation.

Traitez les panneaux avec le plus grand soin pour pouvoir les réutiliser le plus souvent possible. Vous trouverez plus d'informations dans la notice «Recommandations pour l'entretien des panneaux de coffrage» sur notre site internet: www.sperragjago.ch

Distribution Suisse:



sperrag ag

Im Wannenboden 4
4133 Pratteln
Tel. 061 826 46 46
info@sperrag.ch
www.sperrag.ch

Votre distributeur:

